

	SCHEDE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS	ST331	Autore ASC
	RELIEF SLITTA RELIEF SLEDGE	Rev. 00	Data 06/03/19
			Pag. 1 di 1




Scocca <i>Shell</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Polipropilene + Fibra vetro. • <i>Polypropylene + Glass fiber.</i>
Caratteristica struttura <i>Frame specification</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Struttura in tondino diametro 11 mm – Fe360. • <i>Metal frame in drawn rod diameter 11 mm – Fe360.</i>
Finiture <i>Features</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Telaio verniciato con polveri epossipoliesteri spessore medio 50 µ. • Telaio cromato con spessore medio 5 µ. • <i>Painted frame with epoxy-polyester powder with average thickness of 50 µ.</i> • <i>Chromed frame with average thickness of 5 µ.</i>



	SCHEDE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS	ST329	Autore ASC
	RELIEF 4 GAMBE RELIEF 4 LEGS	Rev. 00	Data 06/03/19
			Pag. 1 di 1




Scocca <i>Shell</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Polipropilene + Fibra vetro. • <i>Polypropylene + Glass fiber.</i>
Caratteristica struttura <i>Frame specification</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Struttura in tubo tondo diametro 16 mm, spessore 2 mm, secondo norma UNI EN 10305-3 in Asform. • <i>Metal frame in round tube diameter 16 mm, thickness 2 mm, accordingly UNI EN 10305-3 rule in Asform.</i>
Finiture <i>Features</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Telaio verniciato con polveri epossipoliesteri spessore medio 50 μ. • Telaio cromato con spessore medio 5 μ. • <i>Painted frame with epoxy-polyester powder with average thickness of 50 μ.</i> • <i>Chromed frame with average thickness of 5 μ.</i>

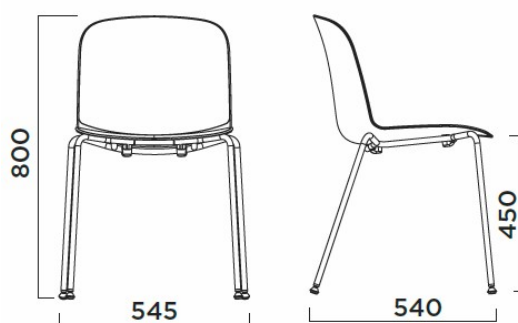


infiniti	SCHEDE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS	ST330	Autore ASC
	RELIEF 4 GAMBE CON BRACCIOLI	Rev. 00	Data 06/03/19
	RELIEF 4 LEGS WITH ARMS		Pag. 1 di 1



<p>Scocca</p> <p><i>Shell</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Polipropilene + Fibra vetro. • <i>Polypropylene + Glass fiber.</i>
<p>Caratteristica struttura</p> <p><i>Frame specification</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Struttura in tubo tondo diametro 16 mm, spessore 2 mm, secondo norma UNI EN 10305-3 in Asform. • <i>Metal frame in round tube diameter 16 mm, thickness 2 mm, accordingly UNI EN 10305-3 rule in Asform.</i>
<p>Finiture</p> <p><i>Features</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Telaio verniciato con polveri epossipoliesteri spessore medio 50 µ. • Telaio cromato con spessore medio 5 µ. • <i>Painted frame with epoxy-polyester powder with average thickness of 50 µ.</i> • <i>Chromed frame with average thickness of 5 µ.</i>

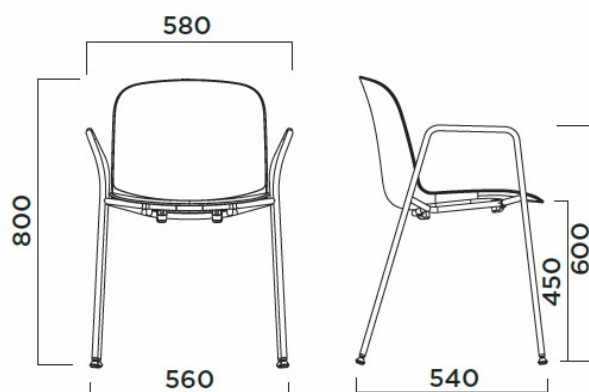


	SCHEDE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS	ST332	Autore ASC
	RELIEF 4 RAZZE GIREVOLE RELIEF SWIVEL 4 STARS	Rev. 00	Data 06/03/19
			Pag. 1 di 1



Scocca <i>Shell</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Polipropilene + Fibra vetro. • <i>Polypropylene + Glass fiber.</i>
Caratteristica base <i>Base specification</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Base 4 razze alluminio pulito. • <i>Polished aluminium 4 star base.</i>
Finiture <i>Features</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Base e supporto in alluminio verniciato con polveri epossipoliesteri spessore medio 50 µ. • <i>Painted aluminium base and support with epoxy-polyester powder with average thickness of 50 µ.</i>



	SCHEDE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS	ST334	Autore ASC
	RELIEF 4 RAZZE GIREVOLE CON RUOTE UP DOWN RELIEF SWIVEL 4 STARS WITH WHEELS UP DOWN	Rev. 00	Data 06/03/19
			Pag. 1 di 1



Scocca <i>Shell</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Polipropilene + Fibra vetro. • <i>Polypropylene + Glass fiber.</i>
Caratteristica base <i>Base specification</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Base 4 razze alluminio pulito. • <i>Polished aluminium 4 star base.</i>
Supporto <i>Support</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Alluminio presso fuso pulito. • <i>Polished die casting aluminium.</i>
Colonna a gas <i>Gas column</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Colonna gas Ø 50. • <i>Gas coloum Ø 50.</i>
Ruote <i>Castors</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ruote forate diametro 60 perno 11. • <i>Perforated castors diam. 60 stem 11.</i>
Finiture <i>Features</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Base e supporto in alluminio verniciato con polveri epossi-poliestere spessore medio 50 µ. • <i>Painted aluminium base and support with epoxy-polyester powder with average thickness of 50 µ.</i>



infiniti	SCHEDE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS	ST335	Autore ASC
	RELIEF 4 RAZZE GIREVOLE CON RUOTE	Rev. 00	Data 06/03/19
	RELIEF SWIVEL 4 STARS WITH WHEELS		Pag. 1 di 1



Scocca <i>Shell</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Polipropilene + Fibra vetro. • <i>Polypropylene + Glass fiber.</i>
Caratteristica base <i>Base specification</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Base 4 razze alluminio pulito. • <i>Polished aluminium 4 star base.</i>
Supporto <i>Support</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Alluminio presso fuso pulito. • <i>Polished die casting aluminium.</i>
Ruote <i>Castors</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ruote forate diametro 60 perno 11. • <i>Perforated castors diam. 60 stem 11.</i>
Finiture <i>Features</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Base e supporto in alluminio verniciato con polveri epossipoliesteri spessore medio 50 µ. • <i>Painted aluminium base and support with epoxy-polyester powder with average thickness of 50 µ.</i>

