

SILURUS-PLY

Év / Year
2019

HU Lámpa
EN Lamp

Tervező / Designer
Nieto Ramón / Ramón Nieto



PLYDESIGN

HU

Professzionális LED-es világítótest, mely mennyezetbe és álmennyezetbe egyaránt rögzíthető. Kiváló káprázási értékekkel rendelkezik; direkt, direkt/indirekt vagy indirekt sugárzó változatban is elérhető. A lámpa testét egy préselt fa lemez alkotja, melynek formai variálhatósága (kör, négyzet, téglalap forma), széleskörű szín- és struktúrakínálata lehetővé teszi a lámpa könnyű integrálhatóságát a legkülönbözőbb belső terekbe.

Méretetek:

400 × 400 × 29 mm (H × Sz × M)

Súly: 5 kg


EN

Professional LED lighting fixture for both ceiling and suspended ceilings. It has excellent reflection; direct, indirect, or an indirect radiant version. The body of the lamp is made up of a ply wood, with its formal variation (circle, square, rectangular shape), its wide color and structure, allowing for the lamp to be easily integrated into the most diverse interior spaces.

Dimensions:

400 × 400 × 29 mm (L × W × H)

Weight: 5 kg

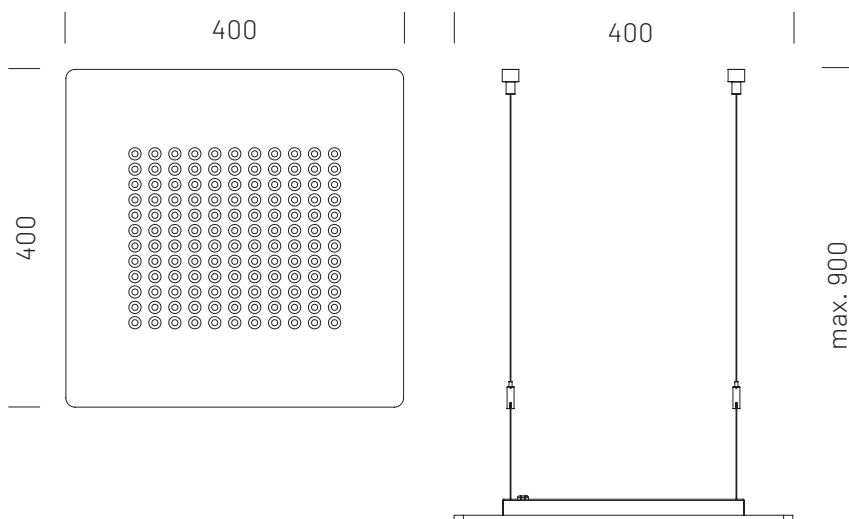

Modul fényáram Direkt: 4100 lm / Modul Flux Direct: 4100 lm
Indirekt: 1030 lm / Indirect: 1030 lm
Színhőmérséklet: 3000 K / Color Temperature: 3000 K
Színvisszaadás: CRI>80 / Color Rendering Index >80
Teljesítmény direkt: 30.4 W / System Power Direct: 30.4 W
Indirekt: 7.6 W / Indirect: 7.6 W
Tápfeszültség: 230 V, 50 Hz / Power Supply: 230 V, 50 Hz

KIALAKÍTÁS / STRUCTURE

Passzív hűtés / Passive cooling
Védettség: IP20 / Protection: IP20

OPTIKAI RENDSZER / OPTICAL SYSTEM

Élettartam: 50000 óra (L80B10) / Lifetime: 50000 hours (L80B10)
Fényforrás: Osram LED modul / Lightsource: Osram LED modul
Garanciaidő: 5 év / Guarantee: 5 years

OPCIÓK / OPTIONS

Színhőmérséklet: 4000 K / Color Temperature: 4000 K
Szabályzás: 1-10 V, DALI / Dimming: 1-10 V, DALI
Telefonról - Bluetooth / Smartphone - Bluetooth