


NOW 4 legs
5024-4LGP
Design Sandonà & Sandrin

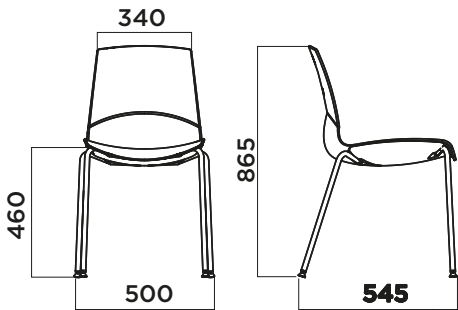

FRAME

TELAIO
BASTIDOR

Round tube frame diameter 18mm and thickness 2mm accordingly Uni En 10305-3.
Struttura in tubo tondo D.18 sp.2mm Uni En 10305-3
Bastidor de tubo redondo de 18 mm de diámetro y 2 mm de espesor, conforme a la norma UNI En 10305-3



SHELL

SCOCCA
CARCASA

Plastic shell manufactured by bi-injection process. Front side in Copolymer Polypropylene, rear side in Copolymer polypropylene 10% loaded by Fibre-glass.
Scocca stampata mediante processo di bi-iniezione. Parte anteriore in Polipropilene copolimero, parte posteriore in Polipropilene Copolimero caricato Fibravetro 10%.
Carcasa de plástico moldeado por bi-inyección. Parte delantera de polipropileno copolímero, parte trasera de polipropileno copolímero reforzado con un 10% de fibra de vidrio.



UNDERSEAT SPECIFICATION

SPECIFICHE SOTTOSEDILE
ESPECIFICACIÓN BAJO ASIENTO

Copolymer Polypropylene.
Copolimero Polipropilene.
Polipropileno copolímero

FEET

PIEDINI
PIES DE APOYO

Joint glides with felts.
Piedini ad incastro in feltro.
Pies de fieltro encajados.

FRAME FEATURES

FINITURE TELAI
CARACTERÍSTICAS DEL BASTIDOR

Chrome frame medium thickness 5 µ. Epoxy electro-static embossed powder painted with average thickness of 50 µ.
Telaio cromato con spessore medio di 5 µ. Verniciatura a polveri epossi-poliestere spessore medio di 50 µ
Bastidor cromado con 5 µ de espesor medio. Recubrimiento en polvo epoxi gofrado con 50 µ de espesor medio.

CERTIFICATIONS

CERTIFICAZIONI
CERTIFICADOS




PKG

IMBALLO
EMBALAJE

Pkg	A(cm)	B(cm)	h(cm)	MC	PCS	Weight (kg)
55	67	103	0.38	4	28.4	

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Omp srl. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Omp srl. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.
La reproducción de este documento está estrictamente prohibida sin la autorización previa de Omp srl. Los tamaños, pesos y acabados pueden cambiar sin previo aviso.

NOW 4 legs with arms
5024-4LAP
Design Sandonà & Sandrin

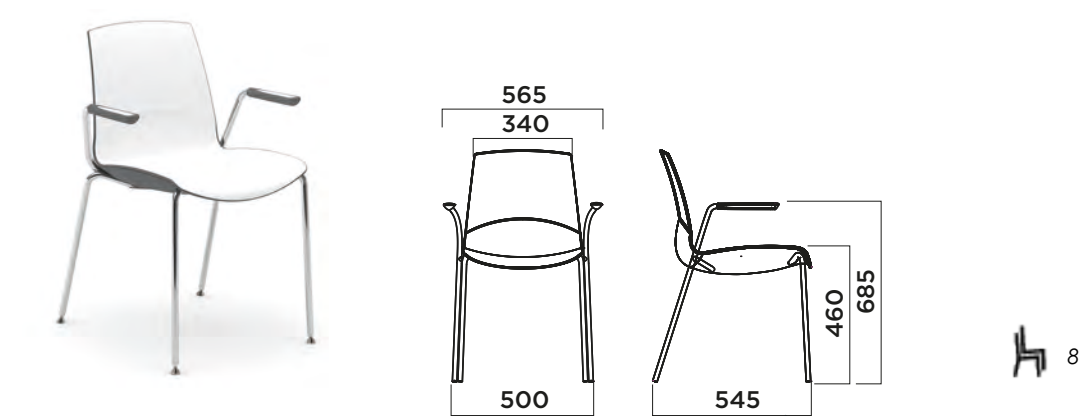

FRAME

TELAIO
BASTIDOR

Metal frame in round tube diameter 16 mm, thickness 2 mm, accordingly with UNI EN 10305-3 rule.
Telaio in metallo con tubo tondo di diametro 16mm, spessore 2mm, prodotto secondo la norma UNI EN 10305-3 .
Estructura metálica en tubo redondo diámetro 16 mm, espesor 2 mm, conforme norma UNI EN 10305-3.



SHELL

SCOCCA
CARCASA

Plastic shell moulded by bi-injection process. Front side with polypropylene, rear side with polypropylene + glass fiber. Painted frame with epoxy-polyester powder with average thickness of 5 µ. Chromed frame with average thickness of 5 µ.
Scocca in plastica stampata con processo di bi-iniezione. Parte anteriore con polipropilene, parte posteriore con polipropilene + fibra di vetro. Cornice verniciata a polvere epossipoliestere con spessore medio di 50 µ. Cornice cromata con spessore medio di 5 µ.
Carcasa de plástico moldeado por bi-inyección. Parte delantera de polipropileno, parte trasera de polipropileno + fibra de vidrio. Bastidor con recubrimiento en polvo epoxi-poliéster con 50 µ de espesor medio. Bastidor cromado con 5 µ de espesor medio.



UNDERSEAT SPECIFICATION

SPECIFICHE SOTTOSEDILE
ESPECIFICACIÓN BAJO ASIENTO

Polypropylene + Talc.
Polipropilene + Talco
Polipropileno + Talco.

ARMRESTS

Braccioli
Apoyabrazos

Polypropylene + Talc.
Polipropilene + Talco
Polipropileno + Talco.

FEET

PIEDINI
PIES DE APOYO


Joint glides with felts.
Piedini ad incastro in feltro.
Pies de fieltro encajados.

PKG

IMBALLO
EMBALAJE

Pkg	A(cm)	B(cm)	h(cm)	MC	PCS	Weight (kg)
	58	66	101.5	0.39	4	31.9

NOW sled
5024-SLDP
Design Sandonà & Sandrin

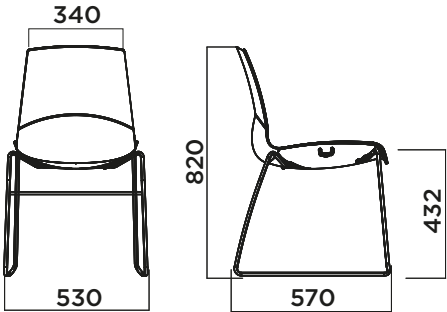

FRAME

TELAIO
BASTIDOR

Metal frame in round tube diameter 16 mm, thickness 2 mm, accordingly with UNI EN 10305-3 rule.
Telaio in metallo con tubo tondo di diametro 16mm, spessore 2mm, prodotto secondo la norma UNI EN 10305-3 .
Estructura metálica en tubo redondo diámetro 16 mm, espesor 2 mm, conforme norma UNI EN 10305-3.



SHELL

SCOCCA
CARCASA

Plastic shell moulded by bi-injection process. Front side with polypropylene, rear side with polypropylene + glass fiber.
Scocca stampata mediante processo di bi-iniezione. Parte anteriore in polipropilene, parte posteriore in polipropilene + Fibra vetro.
Carcasa de plástico moldeado por bi-inyección. Parte delantera de polipropileno, parte trasera de polipropileno + fibra de vidrio.



UNDERSEAT
SPECIFICATION

SPECIFICHE SOTTOSEDILE
ESPECIFICACIÓN BAJO
ASIENTO

Copolymer Polypropylene.
Copolimero Polipropilene.
Polipropileno copolimero

FEET

PIEDINI
PIES DE APOYO

STYROLUX 684 D
STYROLUX 684 D
STYROLUX 684 D

FRAME FEATURES

FINITURE TELAIO
CARACTERÍSTICAS DEL
BASTIDOR

Chrome plated with medium thickness 10 micron.
Telaio cromato con spessore medio di 5 micron.
Cromado con 10 micrómetros de espesor medio .


PKG

IMBALLO
EMBALAJE

Pkg	A(cm)	B(cm)	h(cm)	MC	PCS	Weight (kg)
55	67	103	0.38	4	31.9	

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Omp srl. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Omp srl. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.
La reproducción de este documento está estrictamente prohibida sin la autorización previa de Omp srl. Los tamaños, pesos y acabados pueden cambiar sin previo aviso.

NOW sled with arms
5024-SAOP
Design Sandonà & Sandrin

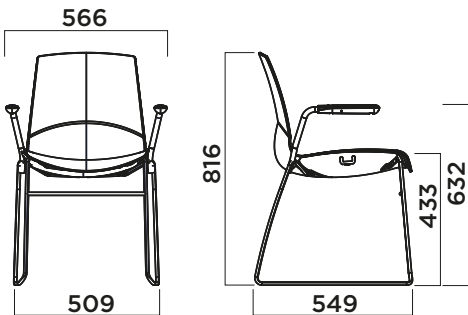

6

FRAME

TELAIO
BASTIDOR

Metal frame in round tube diameter 16 mm, thickness 2 mm, accordingly with UNI EN 10305-3 rule.
Telaio in metallo con tubo tondo di diametro 16mm, spessore 2mm, prodotto secondo la norma UNI EN 10305-3 .
Estructura metálica en tubo redondo diámetro 16 mm, espesor 2 mm, conforme norma UNI EN 10305-3.



SHELL

SCOCCA
CARCASA

Plastic shell moulded by bi-injection process. Front side with polypropylene, rear side with polypropylene + glass fiber.
Scocca stampata mediante processo di bi-iniezione. Parte anteriore in polipropilene, parte posteriore in polipropilene + Fibra vetro.
Carcasa de plástico moldeado por bi-inyección. Parte delantera de polipropileno, parte trasera de polipropileno + fibra de vidrio.



UNDERSEAT
SPECIFICATION

SPECIFICHE SOTTOSEDILE
ESPECIFICACIÓN BAJO
ASIENTO

Copolymer Polypropylene.
Copolimero Polipropilene.
Polipropileno copolimero

FEET

PIEDINI
PIES DE APOYO

STYROLUX 684 D
STYROLUX 684 D
STYROLUX 684 D

FRAME FEATURES

FINITURE TELAIO
CARACTERÍSTICAS DEL
BASTIDOR


Chrome plated with medium thickness 10 micron.
Telaio cromato con spessore medio di 5 micron.
Cromado con 10 micrómetros de espesor medio .

PKG

IMBALLO
EMBALAJE

Pkg	A(cm)	B(cm)	h(cm)	MC	PCS	Weight (kg)
58	66	101.5	0.39	4	37.8	

NOW 4 legs stool
5024-4BSP
Design Sandonà & Sandrin

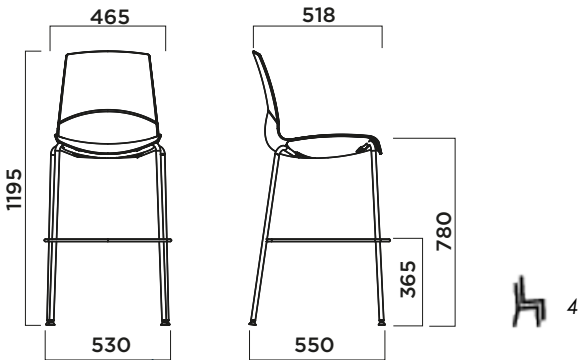

FRAME

TELAIO
BASTIDOR

Metal frame in round tube diameter 16 mm, thickness 2 mm, accordingly with UNI EN 10305-3 rule.
Telaio in metallo con tubo tondo di diametro 16mm, spessore 2mm, prodotto secondo la norma UNI EN 10305-3 .
Estructura metálica en tubo redondo diámetro 16 mm, espesor 2 mm, conforme norma UNI EN 10305-3.



SHELL

SCOCCA
CARCASA

Plastic shell moulded by bi-injection process. Front side with polypropylene, rear side with polypropylene + glass fiber.
Scocca stampata mediante processo di bi-iniezione. Parte anteriore in polipropilene, parte posteriore in polipropilene + Fibra vetro.
Carcasa de plástico moldeado por bi-inyección. Parte delantera de polipropileno, parte trasera de polipropileno + fibra de vidrio.



UNDERSEAT
SPECIFICATION

SPECIFICHE SOTTOSEDILE
ESPECIFICACIÓN BAJO
ASIENTO

Copolymer Polypropylene.
Copolimero Polipropilene.
Polipropileno copolimero

FEET

PIEDINI
PIES DE APOYO

STYROLUX 684 D
STYROLUX 684 D
STYROLUX 684 D

FRAME FEATURES

FINITURE TELAIO
CARACTERÍSTICAS DEL
BASTIDOR

Chrome plated with medium thickness 10 micron.
Telaio cromato con spessore medio di 5 micron.
Cromado con 10 micrómetros de espesor medio .

PKG

IMBALLO
EMBALAJE

Pkg	A(cm)	B(cm)	h(cm)	MC	PCS	Weight (kg)
54	56	118	0.36	1	12.1	